


Figuur 2.19. Verdrijfpil voor bubeko en bibeko

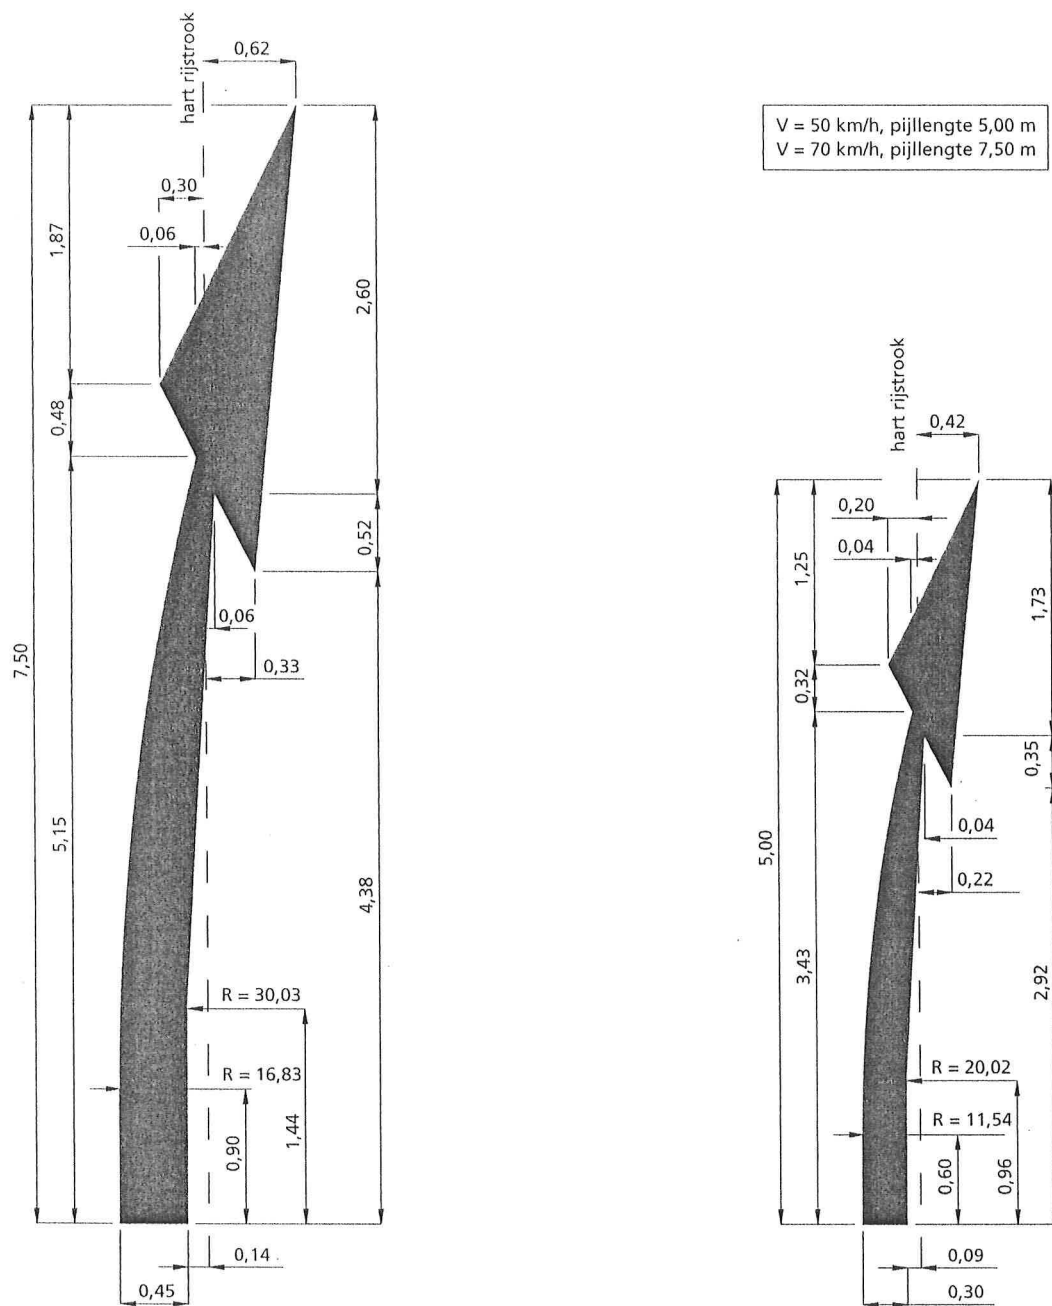

**Verdrijfpil**

Bij het terugbrengen van het aantal rijstroken op wegen met gescheiden rijbanen wordt de beëindiging van de linkerrijstrook aangegeven door een markering in de vorm van verdrijfstrepen. Het samenstel van (minimaal twee) verdrijfstrepen vormt het verdrijvingsvlak. Gezien het feit dat over deze afstreping niet mag worden gereden is een vooraanduiding nodig. Deze vooraanduiding bestaat uit een aantal verdrijfpijlen met een steeds kleiner wordende onderlinge afstand.

Binnen de bebouwde kom heeft de verdrijfpil een lengte van 5,00 m; buiten de bebouwde kom 7,50 m. Deze verdrijfpil wordt tevens toegepast om een inhaalverbod in te leiden. In dat geval staan de pijlen in de tussenruimte van de asstreek. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 3.2.